



MOTOBECANE
MOTOCONFORT
SERVICE

"LIAISONS RÉPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)

16, Rue Lesault - 93502 PANTIN

Les documentations L.R.A. sont confidentielles et destinées à l'usage exclusif de nos Agents.

(Notes à classer par organes et types de machines)

NOTE D'INFORMATION 10130


Avril 1973

REPARATION DES CADRES CADY TOUS TYPES

possédant la partie support béquille endommagée

MODE OPÉRATOIRE.

- Déposer les 2 grands carters de chaîne.
- Il n'est pas nécessaire de déposer le moteur, mais il est toutefois indispensable de démonter le pot d'échappement complet.
- Déposer l'ensemble poulie et le plateau de pédalier.
- Découper le cadre au tracé indiqué au verso. Le trait de scie sera déterminé en juxtaposant la pièce de réparation sur le cadre.
- Mettre en place la pièce de réparation 21862 et la positionner. Le parallélisme de l'axe de pédalier avec l'axe de fixation de béquille doit être observé ainsi que la cote de 100,5.
- A ce stade choisir le mode de fixation de la pièce de réparation, soit par 3 boulons soit par soudure.
- Si l'on choisit la fixation par boulons, les 3 trous diamètre 8 seront percés à 13,5 du trait de coupe, à la fois dans le cadre, et la pièce rapportée maintenue par serre-joint.
- Si l'on choisit la fixation par soudure, nous conseillons de déposer le carburateur et la roue arrière pour des raisons de sécurité.

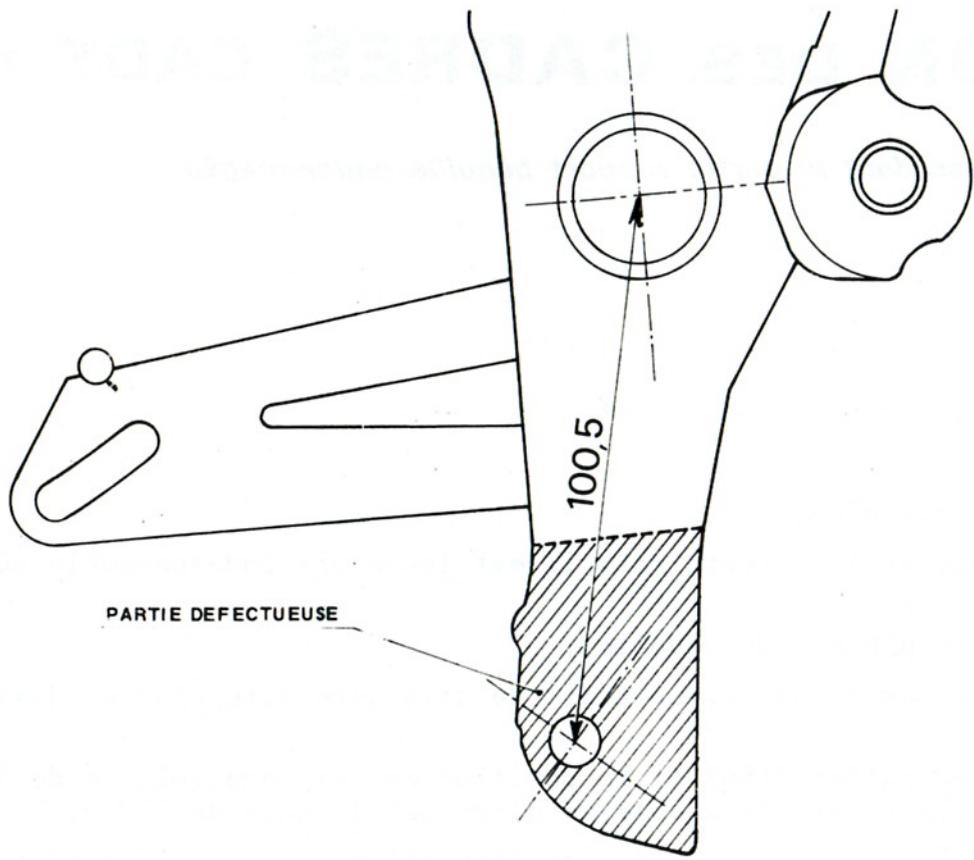

LE TRAIT DE SCIE SERA DETERMINE EN JUXTAPOSANT LA PIECE DE REPARATION SUR LE CADRE