

MOTOBÉCANE**MOTOCONFORT**

INFORMATION 10105

MARS 1972

SERVICE

"LIAISONS RÉPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)

16, Rue Lesault - 93 PANTIN

Les documentations L.R.A. sont confidentielles et destinées à l'usage exclusif de nos Agents.

(Notes à classer par organes et types de machines).

VELOMOTEUR 125cm³**PRESSION DES PNEUMATIQUES**

Nous rappelons ce qui est mentionné dans les notices d'entretien ainsi que dans notre note d'Informations 20022 Bis à propos des pressions de pneumatiques.


Il est impérativement recommandé de se conformer aux pressions déjà indiquées (voir tableau, ci-dessous), un manque de pression pouvant amener un arrachement de la valve.

Enveloppe avant lignée Type (Rapido Michelin 2,75 x 17)
 Enveloppe avant lignée Type (Michelin 2,50 x 17)
 Enveloppe arrière pavage Type (Rapido Michelin 2,75 x 17)

	Solo	Duo
13184	1,2 Kg ou 1,2 bar	1,2 Kg ou 1,2 bar
13669	1,2 Kg ou 1,2 bar	1,2 Kg ou 1,2 bar
13190	1,6 Kg ou 1,6 bar	2 Kg ou 2 bar

A cet effet, il convient d'utiliser un contrôleur approprié qui donne aux pressions indiquées une précision suffisante. Nous recommandons notre appareil 1784 gradué de 0,5 à 3 bars ou tout appareil de capacité similaire. Tous autres contrôleurs ne venant pas par manque de sensibilité.

IMPORTANT: LA PRESSION DE GONFLAGE SE VERIFIE LES PNEUS A FROID

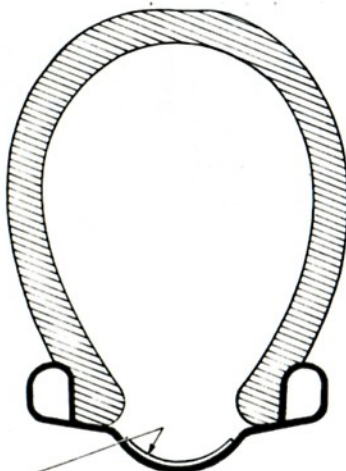

- D'autre part, il est impératif d'équiper les roues d'un ruban caoutchouc de fond de jante de 30 m/m épaisseur 2,5, dans le cas où celles-ci sont munies d'un ruban mince épaisseur 1,5, ou d'un simple ruban plastique adhésif. Ce ruban épais porte la référence Pièces Détachées 13516.

Remplacer le ruban plastique par le fond de jante 13 516